


本体離隔距離

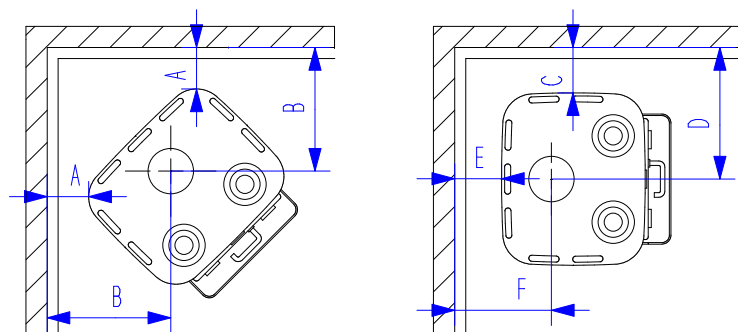



◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)^{※2 ※3}

壁仕上	E N 認定値 ^{※1}					
	A ^{※5} ※6	B	C	D	E	F
遮熱板なし	150	425	400	685	150	315
遮熱板あり ^{※4}	100	375	200	485	100	265

- ^{※1}: 表記の数値はE N 基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
^{※2}: 本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
^{※3}: 表記の数値はアンデルセン純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
^{※4}: 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+300mmの高さ)
^{※5}: 壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
^{※6}: 壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。

本体前方と可燃物(家具など)との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

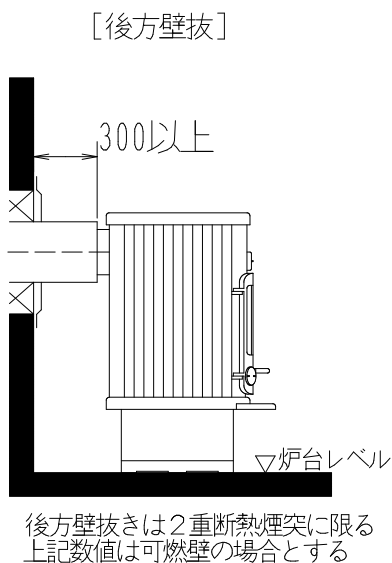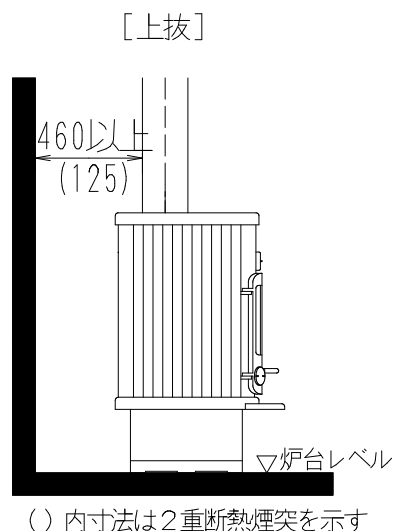

炉台(ステージ)範囲寸法

