


本体離隔距離

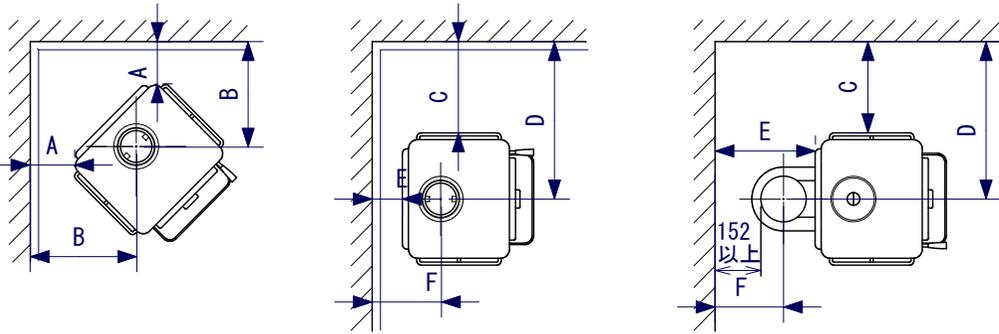

※アンデルセンチムニー純正
背面出直上げジョイント
(※φ150煙突接続)を使用の場合。


◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)^{※2 ※3}

壁仕上	E N 認定値 ^{※1}					
	A ^{※6}	B	C	D	E ^{※5}	F
遮熱板なし	100	304	300	517	100 332 ^{※7}	227 227 ^{※7}
遮熱板あり ^{※4}	100	304	150	367	100 332 ^{※7}	227 227 ^{※7}

- ※1 : 表記の数値はE N 基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。
- ※2 : 本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。
- ※3 : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。
- ※4 : 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+300mmの高さ)
- ※5 : 壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。
- ※6 : 壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。
- ※7 : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正背面出直上げ部材を使用の場合の離隔距離。
: 本体前方と可燃物(家具など)との離隔距離は1000mm以上とすること。


煙突離隔距離

[上抜]

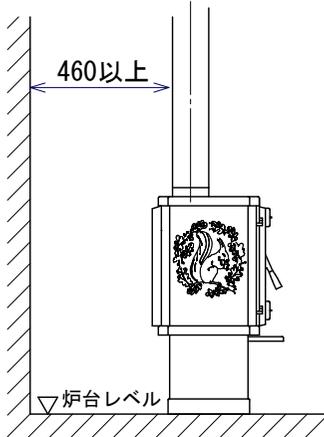


※二重断熱煙突の場合は、インナー筒から
150mm以上とすること。

[背面出直上げ]

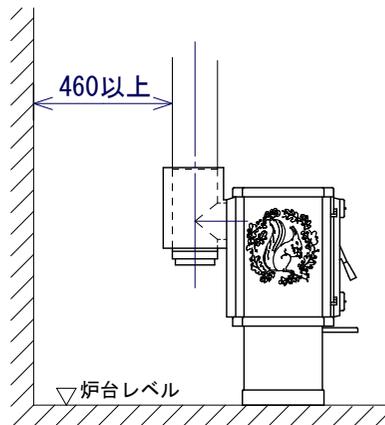


※アンデルセンチムニー純正
背面出直上げジョイント
(※φ150煙突接続)を使用の場合。

[後方壁抜]

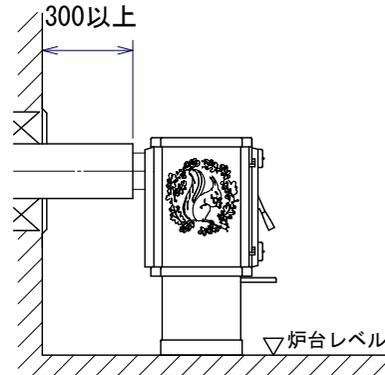

※後方壁抜きは二重断熱煙突に限る。
上記数値は可燃壁(遮熱板なし)の
場合とする。

炉台(ステージ)範囲寸法



株式会社 新宮商行

機種名

MORSO 1442 CB

製造元

MORSO社(デンマーク)

作成日 2010.06.02

改訂日 2017.03.25

図面名

設置プラン・本体及び煙突離隔距離

縮尺

1/25

検印

改訂日

図面番号 1324-0061