



本体離隔距離



◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)^{※2 ※3}

壁仕上	E N 認定値 ^{※1}					
	A ^{※5}	B	C	D	E	F
遮熱板なし	100	310	400	626	150	343
遮熱板あり ^{※4}	100	310	200	426	100	343

※1：表記の数値はE N 基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止の為の離隔距離。

※2：本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。


※3：表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。

※4：遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+200mmの高さ)


※5：壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。

：本体前方と可燃物（家具など）との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

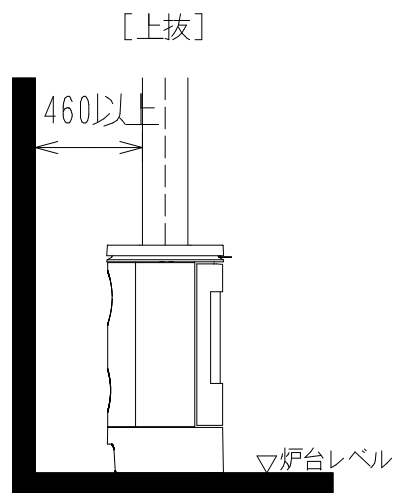


※2重断熱煙突の場合は、インナー筒から150mm以上とすること

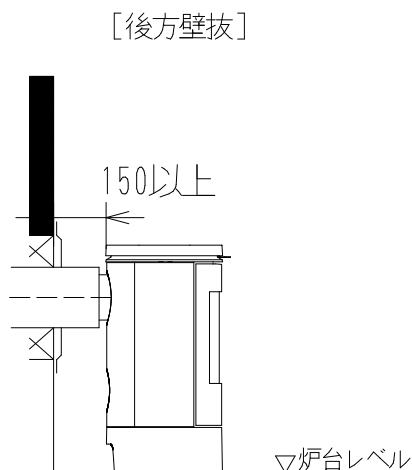

後方壁抜きは2重断熱煙突に限る
上記数値は可燃壁の場合とする

炉台（ステージ）範囲寸法

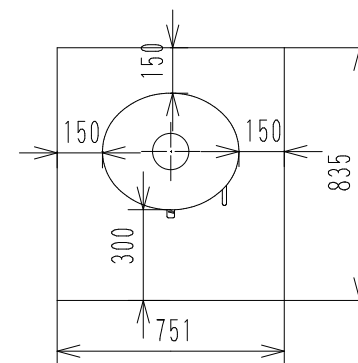

上記数値は可燃壁（遮熱板なし）の場合とする