
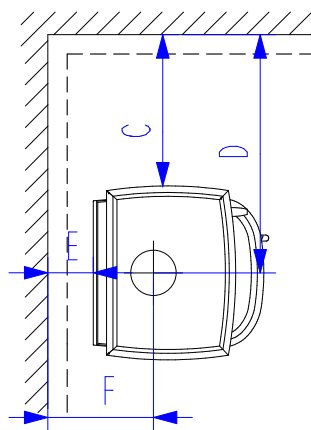


本体離隔距離

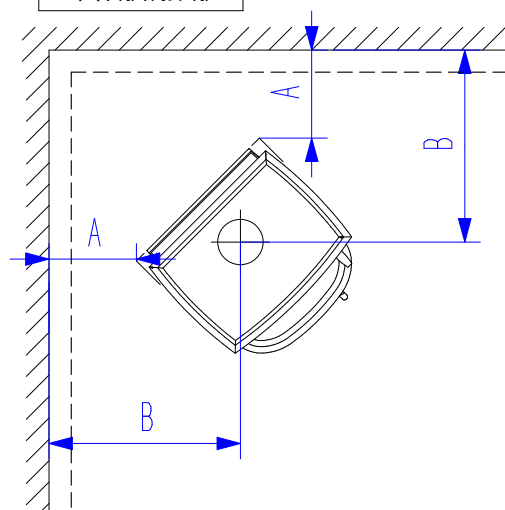

◇本体から設置壁までの離隔距離寸法 (mm)※² ※³

壁仕上	E N 認定値 ※ ¹					
	A ※ ⁶	B	C	D	E ※ ⁵	F
遮熱板なし	150	494	500	788	150 308 ※ ⁷	349 227 ※ ⁷
遮熱板あり ※ ⁴	100	444	250	538	100 308 ※ ⁷	299 227 ※ ⁷

※¹ : 表記の数値はE N基準に基づいた、壁内可燃物の低温炭化防止のための離隔距離。

※² : 本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大値を採用すること。

※³ : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正二重断熱煙突を使用した場合に限る。


※⁴ : 遮熱板とは25mm以上の空気層のある不燃材壁(天板高+300mmの高さ)。

※⁵ : 壁面に対して45°の角度で設置した場合の距離。

※⁶ : 壁面から本体ヒートシールド延長線とトッププレート側面最大幅部分の接線との交点までの距離。

※⁷ : 表記の数値はアンデルセンチムニー純正背面出直上げ部材を使用する場合の離隔距離。
本体前方と可燃物(家具など)との離隔距離は1000mm以上とすること。

煙突離隔距離

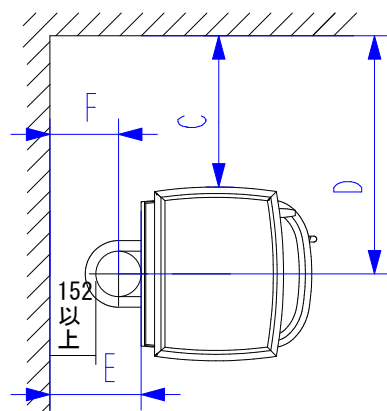


※アンデルセンチムニー純正背面出直上げジョイントを使用の場合。

[上抜]


[背面出直上げ]

[後方壁抜]


炉台(ステージ)範囲寸法

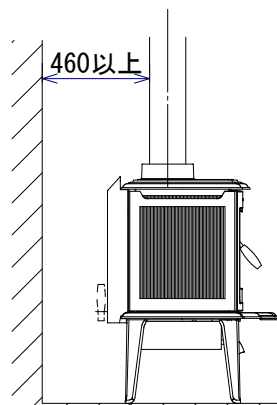


※二重断熱煙突の場合は、インナー筒から150mm以上とすること。

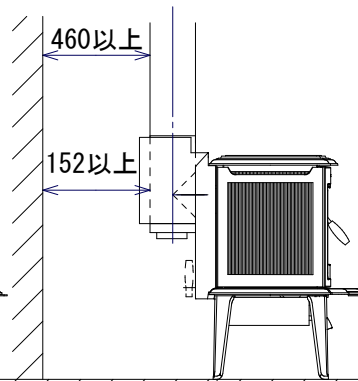

※アンデルセンチムニー純正背面出直上げジョイントを使用の場合。

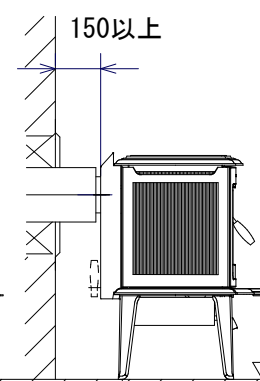

※後方壁抜きは二重断熱煙突に限る
上記数値は可燃壁の場合とする

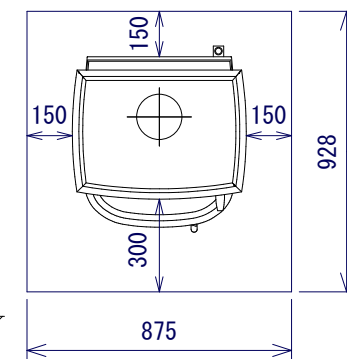

株式会社 新宮商行

機種名

MORSO 7140 CB

製造元

MORSO社(デンマーク)

作成日

2013/7/31

改訂日

2017/3/25

図面名

設置プラン・本体及び煙突離隔距離

縮尺

1/25

検印

改訂日

図面番号

1324-0172